

DELTA^{MD} COMMERCIAL – ROBINET DE LAVABO THERMOSTATIQUE ÉLECTRONIQUE



Le robinet de lavabo thermostatique électronique DEMD-611LF est équipé d'un mitigeur thermostatique intégré qui empêche que la température de l'eau dépasse 120°F (49°C), conformément aux limitations de la norme ASSE 1070.

Avec une fonction d'activation mains libres conviviale, un mitigeur supérieur pratique et un temps de fonctionnement de 15 secondes, le DEMD-611LF est le robinet de lavage des mains idéal pour les établissements de soins de santé, d'éducation et publics.

Le mitigeur thermostatique et les conduites d'alimentation sont intégrés dans le robinet. Cette conception tout-en-un minimise le temps d'installation et réduit les fuites potentielles.



**CARTOUCHE
THERMOSTATIQUE**




**BUTÉES
RÉGLABLES**



**RÉGLAGE DE LA
TEMPÉRATURE**



ROBINET DE LAVABO THERMOSTATIQUE ÉLECTRONIQUE DEMD-611LF

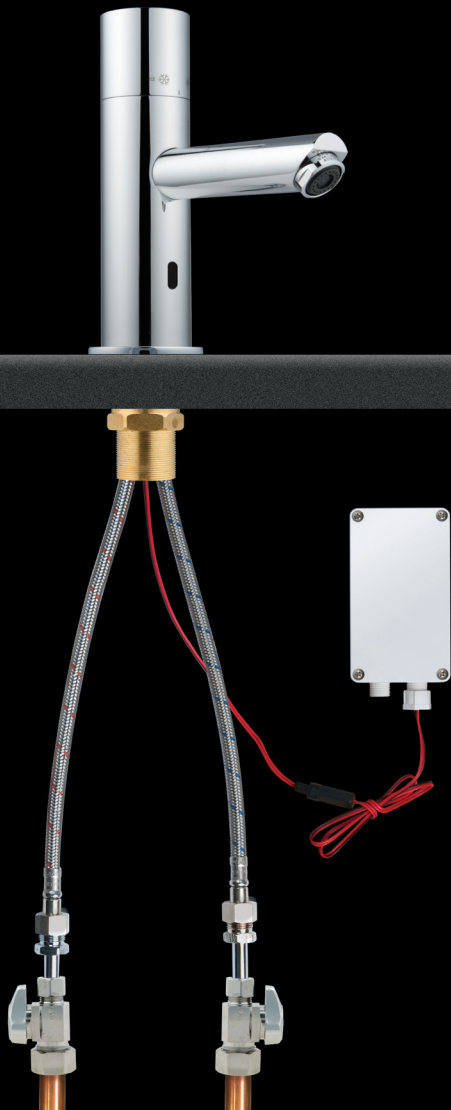

CARACTÉRISTIQUES DE RÉGULARISATION DE L'EAU

- La plage de température de l'arrêt confort est réglable de froid à un maximum de 49°C (120°F), et réglée en usine à 40,5°C (105°F)
- Le clapet est muni de deux goupilles « arrêt confort » pouvant être positionnées pour contrôler les limites de température de sortie de l'eau froide et chaude, ou pour régler une température fixe
- Le clapet et les composants électroniques sont entièrement hébergés dans le corps du robinet, vous donnant l'accès depuis le comptoir
- Le levier mitigeur permet à l'utilisateur de régler la température
- Réglé en usine pour faire couler l'eau pendant 15 secondes

OPTIONS D'ALIMENTATION

- Alimenté par pile, bloc-piles et 6 piles AA incluses
- Un transformateur et un convertisseur pour câble sont offerts pour les installations câblées (commander séparément)
- Un voyant rouge sur le capteur clignote lorsque les piles sont faibles

AUTRES CARACTÉRISTIQUES INTELLIGENTES

- Un axe antirotation (inclus) maintient le robinet aligné
- Anneau écusson rond de 6 cm inclus, en option
- Pour les travaux de modernisation, une plaque de finition de 10,2 cm est offerte, en option (commander séparément)
- En utilisant la télécommande en option, le personnel d'entretien peut régler la plage du capteur et les délais marche/arrêt, ou activer un rinçage des tuyaux jusqu'à 7 minutes (commander séparément)



ROBINET DE LAVABO THERMOSTATIQUE
ÉLECTRONIQUE

DEMD-611LF – 2,5 L/min (0,66 gal/min)
0,64 L/cycle (0,17 gal/cycle)*

DEMD-611-10LF – 3,8 L/min (1,0 gpm)
0,94 L/cycle (0,25 gal/cycle)*



TÉLÉCOMMANDE EN OPTION
060967A



TRANSFORMATEUR
D'ALIMENTATION DEMD
060958A

*Pour conversion au fonctionnement par
transformateur d'alimentation*



PLAQUE DE FINITION DE 102 MM
(4 PO) EN OPTION
060585A

Garantie commerciale limitée de 5 ans.

Certifié IAPMO.

Conformes aux normes ASME A112.18.1/
CSA.B125.1, CSA B125.3 et
ASSE 1070.

* Selon une durée de fonctionnement
maximale de 15 secondes

Pour conversion au fonctionnement par câble, commander 060704A et 060974A:



TRANSFORMATEUR PAR CÂBLE
DE 20 VA (120 VCA À 24 VCA)
060704A



CONVERTISSEUR DEMD
060974A – 24 VCA à 9 VCC



voyez ce que Delta peut faire

deltacommercialfaucets.ca
800.567.3300

© 2015 Masco Canada Limited
MKT-15-084F

ET